C – 薄壁轴承

孔径从 **102** 到 **305 mm**

3 - ADM12 系列公制轴承

型号
滚珠恒定直径 : 1/4 英寸 (6.35 mm)
恒定型材
型号为 **H** 和 **N**
背靠背配对
仅开启式轴承

公差 ：TA5, TA4

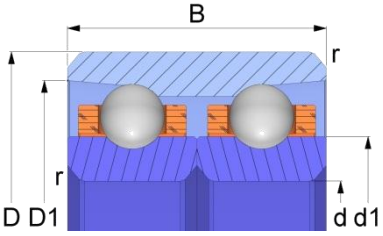

基本规格	规格为 mm						基本负荷等级² N			平均² 质量
							径向		静态	
							动态	静态	轴向	
	d	D	B	d1	D1	r[1)]	C	Co	Cax	g
WADM12102	102	126	24.0	110.05	117.95	1.015	23100	50100	26900	553
WADM12108	108	132	24.0	116.05	123.95	1.015	23500	52700	28200	582
WADM12114	114	138	24.0	122.05	129.95	1.015	23900	55300	29500	611
WADM12121	121	145	24.0	129.05	136.95	1.015	24600	59200	31500	645
WADM12127	127	151	24.0	135.05	142.95	1.015	25000	61800	32800	674
WADM12140	140	164	24.0	148.05	155.95	1.015	25900	68300	36000	738
WADM12152	152	176	24.0	160.05	167.95	1.015	26600	73500	38600	796
WADM12165	165	189	24.0	173.05	180.95	1.015	27200	78700	41200	858
WADM12178	178	202	24.0	186.05	193.95	1.015	28000	85200	44500	922
WADM12191	191	215	24.0	199.05	206.95	1.015	28500	90500	47000	984
WADM12203	203	227	24.0	211.05	218.95	1.015	29400	97000	50300	1044
WADM12229	229	253	24.0	237.05	244.95	1.015	30600	108700	56100	1170
WADM12254	254	278	24.0	262.05	269.95	1.015	31500	119200	61300	1286
WADM12279	279	303	24.0	287.05	294.95	1.015	32600	130900	67200	1407
WADM12305	305	329	24.0	313.05	320.95	1.015	33600	142600	73000	1533

1) 轴承圆角最小值，轴或安装座圆角最大值。
2) 参数适用于 R 型轴承.